

Bomba Jet en Acero Inoxidable Serie RJS

¡NUEVA!

Características y Beneficios

- Bomba jet de acero inoxidable para pozos poco profundos
- Impulsor en Noryl®
- Succión y Descarga : 1"x1"
- Flujo máximo de 12 GPM
- Construcción en acero inoxidable resistente a la corrosión, para años de servicio y confiabilidad
- Incluye interruptor de presión pre-configurado de fábrica que proporciona 30/50 PSI con apagado automático
- Motor de uso rudo de 3/4hp en 115V / 230V
- Diseño de motor TEFC para una conexión sencilla a una fuente de corriente residencial
- Avalada con un 1 año de garantía




Aplicaciones

- Uso en pozos poco profundos de máximo 7.5 metros
- Suministro de agua limpia para aplicaciones residenciales



Curva de Desempeño

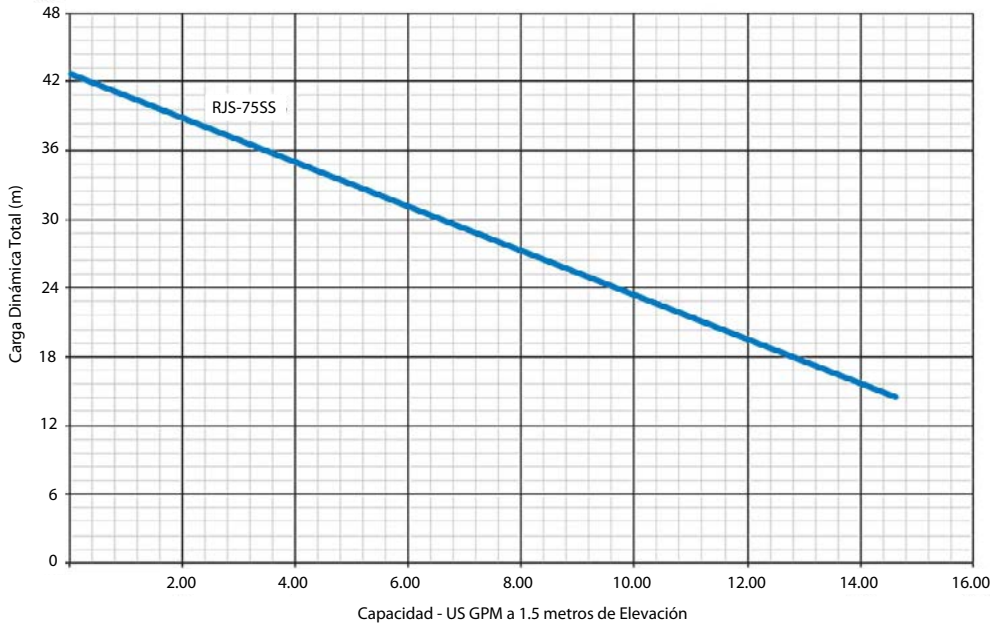

Dimensiones

| # de Parte | # de Modelo | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Peso (kg) |
|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 97080702 | RJS-75SS | 21.59 | 37.46 | 26.03 | 9.53 |



Información de Pedido

| # de Parte | # de Modelo | HP | Volts | Amps | Succión | Descarga | Succión (m) | Presión de Descarga (PSI) | | | | Presión Máx. (PSI) | Altura Máx. (m) |
|------------|-------------|-----|-----------|------|---------|----------|-------------|---------------------------|------|-----|-----|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | | 20 | 30 | 40 | 50 | | |
| 97080702 | RJS-75SS | 3/4 | 115 / 230 | 7.0A | 1" | 1" FNPT | 1.52 | 14.6 | 11.2 | 7.9 | 4.5 | 63.80 | 44.80 |
| | | | | | | | 3.04 | 12.4 | 9.5 | 6.7 | 3.9 | 61.70 | 43.53 |
| | | | | | | | 4.57 | 10.7 | 8.3 | 6.0 | 3.7 | 60.00 | 42.36 |
| | | | | | | | 6.09 | 8.4 | 6.6 | 4.8 | 3.0 | 58.00 | 40.84 |
| | | | | | | | 7.62 | 9.8 | 6.0 | 4.3 | 1.5 | 57.10 | 40.23 |